
# WA VBF RG

Priključni element ... VBF, crveni lijev

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Priključna armatura za metalna crijeva |
| **Priključak 1** | colni unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | plosnato brtvljenje |
| **Norma** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Primjena** | lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C |
| **Izvedba** | 3-dijelni vijčani spoj |
| **Materijal** | Crveni lijev |



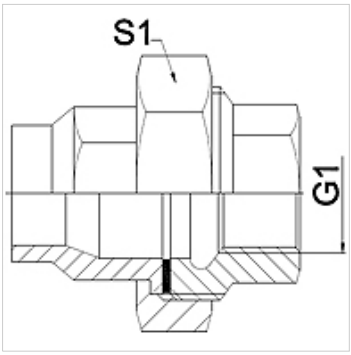


## Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikl

| Naziv | DN | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|
| **WA 013 VBF RG** | 13 | Rp 1/2" | 30,0 |
| **WA 020 VBF RG** | 20 | Rp 3/4" | 37,0 |
| **WA 025 VBF RG** | 25 | Rp 1" | 46,0 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **WA VBF** | Priključni element ... VBF, temper lijev, Temper lijev |
| **WA VBF VA** | Priključni element ... VBF, VA, Oplemenjeni čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*