
WA VCF

Priključni element ... VCF, temper lijev

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	colni vanjski navoj, konusni
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Primjena	lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C
Oblik izrade	ravno
Izvedba	3-dijelni vijčani spoj
Materijal	Temper lijev



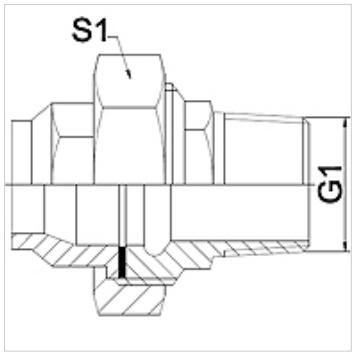

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCF	6	25	R 1/4"	28,0
WA 013 VCF	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VCF	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VCF	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VCF	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VCF	50	25	R 2"	90,0

Varijante proizvoda

WA VCF RG	Priključni element ... VCF, crveni lijev, Crveni lijev
WA VCF VA	Priključni element ... VCF, VA, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.