EUD P


Set brtvi za jednodijelne klipove EUD-P

Karakteristike

Izvedba	Set brtvi za klip
Radni tlak	do 400 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na jednodijelnim klipovima A na višedijelnim klipovima B
Materijal	(1) Dinamička brtva: PUR (3) Prsten za vođenje: acetal smola
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

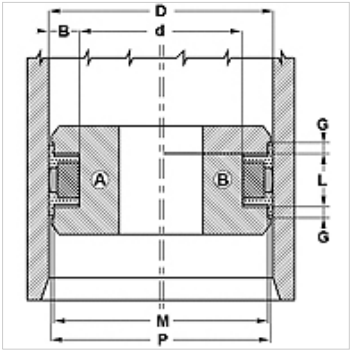

Opis

vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
potrebno malo mjesta
jednostavna montaža
jednostavno rješenje.
velika otpornost na habanje

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.