


# VOM WR

Nastavci za predmontažu

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Izvedba            | Nastavci za predmontažu |
| Materijal          | kaljeni alatni čelik    |
| Površinska zaštita | fosfatirana             |

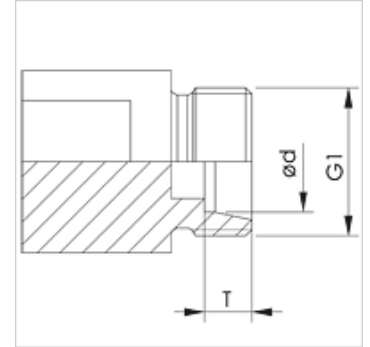

## Napomena

VOM WR služi samo za montažu UEM WR

## Artikli

| Naziv           | Seriya | Ø d (mm) | G1         | T (mm) |
|-----------------|--------|----------|------------|--------|
| VOM NW 04 HL WR | L      | 6        | M 12 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 06 HL WR | L      | 8        | M 14 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 08 HL WR | L      | 10       | M 16 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 10 HL WR | L      | 12       | M 18 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 13 HL WR | L      | 15       | M 22 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 16 HL WR | L      | 18       | M 26 x 1,5 | 7,5    |
| VOM NW 20 HL WR | L      | 22       | M 30 x 2   | 7,5    |
| VOM NW 25 HL WR | L      | 28       | M 36 x 2   | 7,5    |
| VOM NW 32 HL WR | L      | 35       | M 45 x 2   | 10,5   |
| VOM NW 40 HL WR | L      | 42       | M 52 x 2   | 11,0   |
| VOM NW 03 HS WR | S      | 6        | M 14 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 04 HS WR | S      | 8        | M 16 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 06 HS WR | S      | 10       | M 18 x 1,5 | 7,5    |
| VOM NW 08 HS WR | S      | 12       | M 20 x 1,5 | 7,5    |
| VOM NW 13 HS WR | S      | 16       | M 24 x 1,5 | 8,5    |
| VOM NW 16 HS WR | S      | 20       | M 30 x 2   | 10,5   |
| VOM NW 20 HS WR | S      | 25       | M 36 x 2   | 12,0   |
| VOM NW 25 HS WR | S      | 30       | M 42 x 2   | 13,5   |
| VOM NW 32 HS WR | S      | 38       | M 52 x 2   | 16,0   |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak

## je pribor uz sljedeće proizvode

UEM FM WR Preturna matica WALRING