
VOM WR
Nastavci za predmontažu

HANSA-FLEX

Karakteristike

Izvedba	Nastavci za predmontažu
Materijal	kaljeni alatni čelik
Površinska zaštita	fosfatirana



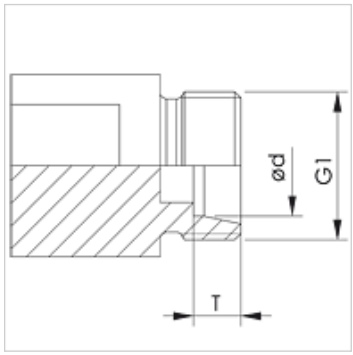

Napomena

VOM WR služi samo za montažu UEM WR

Artikl

Naziv	Serija	Ø d (mm)	G1	T (mm)
VOM NW 04 HL WR	L	6	M 12 x 1,5	7,0
VOM NW 06 HL WR	L	8	M 14 x 1,5	7,0
VOM NW 08 HL WR	L	10	M 16 x 1,5	7,0
VOM NW 10 HL WR	L	12	M 18 x 1,5	7,0
VOM NW 13 HL WR	L	15	M 22 x 1,5	7,0
VOM NW 16 HL WR	L	18	M 26 x 1,5	7,5
VOM NW 20 HL WR	L	22	M 30 x 2	7,5
VOM NW 25 HL WR	L	28	M 36 x 2	7,5
VOM NW 32 HL WR	L	35	M 45 x 2	10,5
VOM NW 40 HL WR	L	42	M 52 x 2	11,0
VOM NW 03 HS WR	S	6	M 14 x 1,5	7,0
VOM NW 04 HS WR	S	8	M 16 x 1,5	7,0
VOM NW 06 HS WR	S	10	M 18 x 1,5	7,5
VOM NW 08 HS WR	S	12	M 20 x 1,5	7,5
VOM NW 13 HS WR	S	16	M 24 x 1,5	8,5
VOM NW 16 HS WR	S	20	M 30 x 2	10,5
VOM NW 20 HS WR	S	25	M 36 x 2	12,0
VOM NW 25 HS WR	S	30	M 42 x 2	13,5
VOM NW 32 HS WR	S	38	M 52 x 2	16,0

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak

je pribor uz sljedeće proizvode

UEM FM WR	Preturna matica WALRING

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.