
HK PAN

Razinska i temperaturna sklopka HK PAN

Karakteristike

Radni tlak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	70 °C
Priključak	G 1/2" male
Radni napon	24 V DC
Električni priključak	M12x1, 8-polig
Vrsta zaštite	IP 65
Materijal	Brtva: NBR
Opseg isporuke	bez utikača



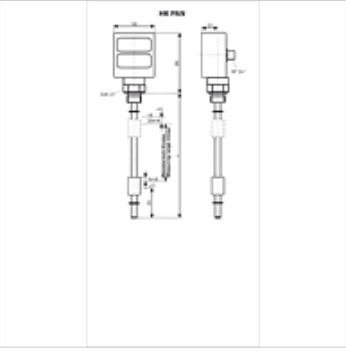

Opis

Kućište se može okretati do 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Preciznost ±1 % od krajnje vrijednosti

Napomene uz narudžbu

Posebno naručiti M12 utikač s kablom

Artikl

Naziv	L (mm)	Težina (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Pribor

HK PAN M	Utikač M12 8-polni s kabelom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.