


### Karakteristike

Radna temperatura max.	85 °C
Priključak	vanjski navoj G 1/4", mogućnost rotacije
Radni napon	24 V DC
Električni priključak	okrugla utična spojica M 12 x 1, 4-pol.
Materijal	Kućište: Cink i tlačni lijev Dijelovi s kontaktom za medije: Oplemenjeni čelik V2A Brtva: NBR
Opseg isporuke	bez utikača
Razred zaštite	IP 67

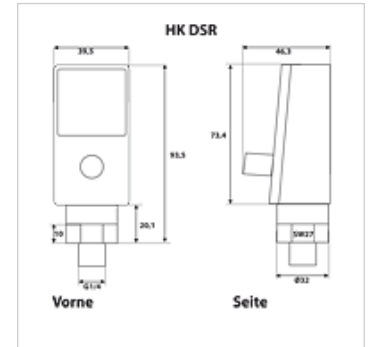

### Opis

Kompaktna jedinica od tlačnog prekidača, senzora tlaka i LED prikaza  
 Kućište se može okretati do 290°  
 Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, isklonni / uklopni kontakt, prozor/histereza)  
 bez analognog izlaza  
 Preciznost  $\pm 0,5\%$  od krajnje vrijednosti  
 Spremnik Min / Max vrijednosti

### Napomene uz narudžbu

Posebno naručiti M12 utikač s kablom

### Artikli

Naziv	Mjerno područje	Težina (kg)
HK DSR 400 04 17	0 do 400 bara	0,3

### Pribor

HK DSR 4POL Kutni utikač M12 4-polni s kablom