
TE 300 B (3TE)

Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima

Karakteristike

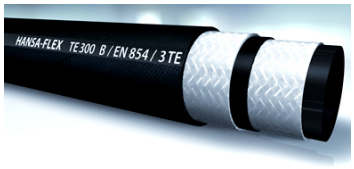

Područje primjene	Niskotlačno crijevo za opće primjene.
Posebna obilježja	Ispitano na požar prema DIN-u 54 837 s klasifikacijom prema DIN-u 5510 Dio 2 (izvještaji o ispitivanju na upit)
Norma	EN 854 3 TE
Unutrašnji sloj	sintetička guma NBR
Umetak	dva pletena umetka od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na vatru, ulje i vremenske utjecaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Na bazi mineralnog ulja lagano loživo ulje ulje za podmazivanje Voda zrak (do + 70 °C) emulzije vode i glikola

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Boja
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	crna
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	crna
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	crna
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	crna
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	crna
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	crna
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	crna
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	crna

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.