

PA 500 A 90 A

Pritisna armatura, DKM W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Pritisna armatura za crijeva HD 500

Priključak 1 metrički navoji matice

Oblik brtve 1 60° brtvena glava

Kratika DKM


Norma DIN 3863

Povezivanje bez osigurača od izvlačenja

Opseg isporuke Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

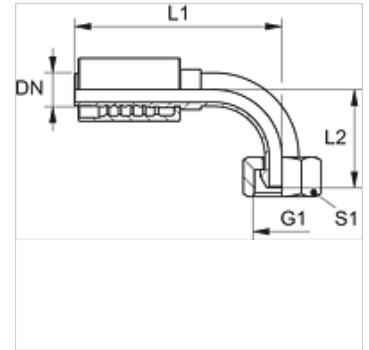

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Radni tlak bari | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|----------|--------|-----------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 81,0 | 50 |
| PA 540 A 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 92,0 | 60 |
| PA 550 A 90 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 116,0 | 75 |