

PA 500 A 90 A

Pritisna armatura, DKM W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Pritisna armatura za crijeva HD 500

Priključak 1 metrički navoji matice

Oblik brtve 1 60° brtvena glava

Kratika DKM


Norma DIN 3863

Povezivanje bez osigurača od izvlačenja

Opseg isporuke Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

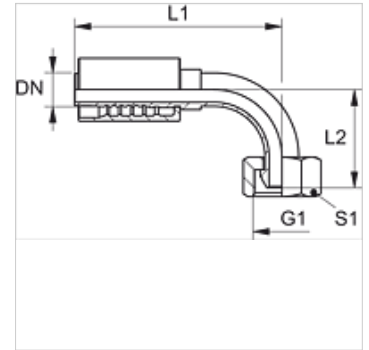

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak bari	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 90 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	81,0	50
PA 540 A 90 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	92,0	60
PA 550 A 90 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	116,0	75