

# PA 500 A 90 A

Pritisna armatura, DKM W90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Pritisna armatura za crijeva HD 500

**Priključak 1** metrički navoji matice

**Oblik brtve 1** 60° brtvena glava

**Kratika** DKM


**Norma** DIN 3863

**Povezivanje** bez osigurača od izvlačenja

**Opseg isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** galvanski premaz

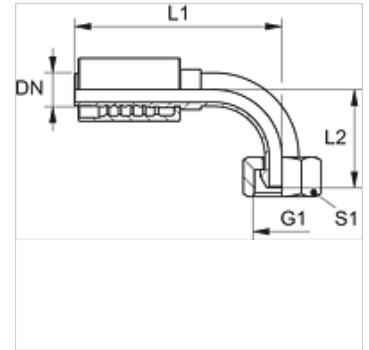

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak bari	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 90 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	81,0	50
PA 540 A 90 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	92,0	60
PA 550 A 90 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	116,0	75