
# HK 92RV 04 BG2

Razdjelnik količine sa zupčanikom veličina 4 92RV 2-dvostruko

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | s ventilom za izjednačavanje faza i ventilom za naknadni usis po sekciji<br>vanjska vodilica ulja curenja<br>Adjustment range DBV: 70-210 bar |
| **Rotational speed range** | 1200 - 2500 o/min |
| **Pressure difference** | maks. 30 bar (između sekcija) |
| **Preporučeni broj okretaja** | 1800 - 2000 o/min |



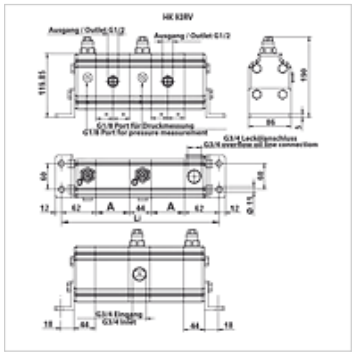

## Napomena

Prije puštanja u rad u postrojenju prvo uhodavanje razdjelnika količine sa zupčanikom trebalo bi uslijediti bez opterećenja.

-

Grafike i spojne sheme vrijede kao načelni prikaz i za ove 4-struke razdjelnike količine

## Opis

Ovi razdjelnici količine služe za napajanje četiri neovisna hidraulična kruga sa samo jednom pumpom
Pogreška dijeljenja oko 3 %
moguće različite postavke tlaka po sekciji
Ventili se mogu namjestiti od 70-210 bara, druga područja namještanja na zahtjev
Moguća preinaka na interno odvođenje ulja koje curi - u tu svrhu priključak T
zatvoriti pomoću slijepog čepa G1/2" (preinaku preporučujemo samo nakon konzultacije s nama!)
nakon preinake na interno odvođenje ulja koje curi funkcija ventila za naknadno usisavanje je deaktivirana
dizajn razdjelnika količine sa zupčanikom: qi = Q/z * 1000/n
qi = volumen trošenja/sekcija [cm3]; Q = ulazna volumenska struja ukupno [l/min]; z = broj sekcija; n = broj okretaja [o/min]

## Artikl

| Naziv | Ulazni volumen po sekciji (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | Protok po elementu min. (L/min) | Protok po elementu max. (L/min) | Protok po elementu (L/min) | A (mm) | Li (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 92RV 04 B 41** | 4,00 | 210 | 260 | 4,80 | 10,00 | 7,60 | 47 | 444 | 11,1 |
| **HK 92RV 04 B 43** | 6,00 | 210 | 260 | 7,20 | 15,00 | 10,80 | 50 | 456 | 11,8 |
| **HK 92RV 04 B 45** | 9,00 | 210 | 260 | 10,80 | 22,50 | 15,10 | 54 | 472 | 12,4 |
| **HK 92RV 04 B 47** | 11,00 | 210 | 260 | 13,20 | 27,50 | 19,40 | 58 | 488 | 13,0 |
| **HK 92RV 04 B 49** | 14,00 | 200 | 230 | 16,80 | 35,00 | 25,90 | 64 | 512 | 13,7 |

p1: maks. radni tlak – p2: maks. vrši tlak

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*