

# HK 2P 4 FSRA

Zupčasta pumpa veličina 2 FSRA


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Promjer kruga na tlačnoj strani 35 / M6

Promjer kruga na usisnoj strani 40 / M6

Materijal Kućište: aluminij  
Prednja prirubnica, završni poklopac:  
aluminij

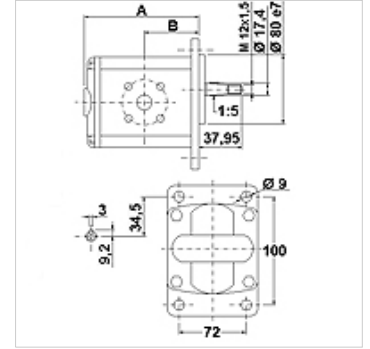

## Opis

Njemačka standardna pumpa - provrti 100 x 72 - Ø 80 - konus 1:5 - priključak na prirubnicu

## Napomene uz narudžbu

Druge verzije pumpe isporučuje se na zahtjev

## Artikli

| Naziv            | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smjer okretanja | Broj okretaja min. (rpm) | Broj okretaja max. (rpm) | Težina (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| HK 2P 41 41 FSRA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 47,1   | ulijevo         | 700                      | 3500                     | 2,33        |
| HK 2P 41 42 FSRA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 47,1   | udesno          | 700                      | 3500                     | 2,33        |
| HK 2P 43 41 FSRA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 41,1   | ulijevo         | 700                      | 3500                     | 2,43        |
| HK 2P 43 42 FSRA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 41,1   | udesno          | 700                      | 3500                     | 2,43        |
| HK 2P 45 41 FSRA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 51,5   | ulijevo         | 700                      | 3500                     | 2,53        |
| HK 2P 45 42 FSRA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 51,5   | udesno          | 700                      | 3500                     | 2,53        |
| HK 2P 47 41 FSRA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 47,5   | ulijevo         | 700                      | 3500                     | 2,63        |
| HK 2P 47 42 FSRA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 47,5   | udesno          | 700                      | 3500                     | 2,63        |
| HK 2P 49 41 FSRA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 47,5   | ulijevo         | 700                      | 3500                     | 2,73        |
| HK 2P 49 42 FSRA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 47,5   | udesno          | 700                      | 3500                     | 2,73        |
| HK 2P 51 41 FSRA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 47,5   | ulijevo         | 700                      | 3500                     | 2,83        |
| HK 2P 51 42 FSRA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 47,5   | udesno          | 700                      | 3500                     | 2,83        |
| HK 2P 53 41 FSRA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,2  | 47,5   | ulijevo         | 700                      | 3000                     | 2,93        |
| HK 2P 53 42 FSRA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,2  | 47,5   | udesno          | 700                      | 3000                     | 2,93        |
| HK 2P 55 41 FSRA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 55,0   | ulijevo         | 700                      | 3000                     | 3,18        |
| HK 2P 55 42 FSRA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 55,0   | udesno          | 700                      | 3000                     | 3,18        |
| HK 2P 57 41 FSRA | 26,2     | 170           | 190           | 210           | 124,7  | 55,0   | ulijevo         | 700                      | 3000                     | 3,28        |
| HK 2P 57 42 FSRA | 26,2     | 170           | 190           | 210           | 124,7  | 55,0   | udesno          | 700                      | 3000                     | 3,28        |

VFU = transportni volumen po okretaju - p1 = trajni tlak - p2 = radni tlak - p3 = najveći tlak

## Pribor

GF LK Priključak za crpku (4 rupe)

GF LK M Priključak za crpku (4 rupe)

W VA W90 Vijčani spoj, kut 90°