
HK V6 215

Ventil za regulaciju struje

Karakteristike

Izvedba	pressure-compensated
Materijal	Kućište: lijevano željezo Unutarnji dijelovi od čelika
Radni tlak	maks. 250 bara



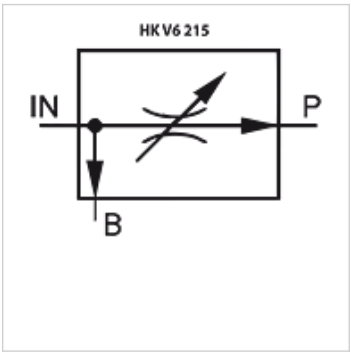

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Opis

Kod ovih 3-smjernih ventila za regulaciju struje se prioritetna struja ulja (O) drži konstatnom neovisno o ulaznoj struji ulja (IN). Preostala struja ulja (B) može se odvesti do spremnika ili
se upotrijebiti za sporedno trošilo.
Podjela: maks. 75 % količine IN na P, min. 5 l/min na P

Artikl

Naziv	Navoj IN/B	Navoj P	Ulaz max. (L/min)	Širina (mm)	Visina (mm)	Duljina (mm)	Težina (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.