
HK RZMO AE 030

Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6

Karakteristike

Izvedba	Proporcionalni pločasti dogradni ventil predupravljan
Opseg isporuke	s integriranom elektronikom bez utikača
Radni tlak	maks. 315 bara
Volumenska struja	maks. 40 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6



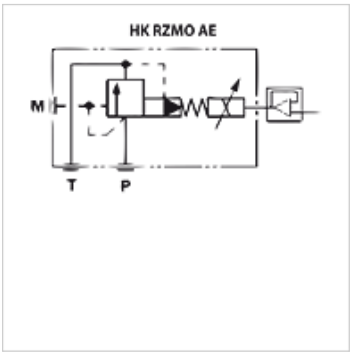

Opis

s integriranom elektronikom
Proradno vrijeme < 60 ms
Histereza < 1,5%
Upravljački signal 0-10 VDC

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Volumenska struja min. (L/min)	Volumenska struja max. (L/min)	Težina (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Pribor

HK SPZ	Električni utikač za proporcionalne ventile
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.