


HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba | pressure-compensated s dodatnim sekundarnim ventilom za ograničavanje tlaka |
| Materijal | Kućište: lijevano željezo Unutarnji dijelovi od čelika |
| Radni tlak | maks. 250 bara |

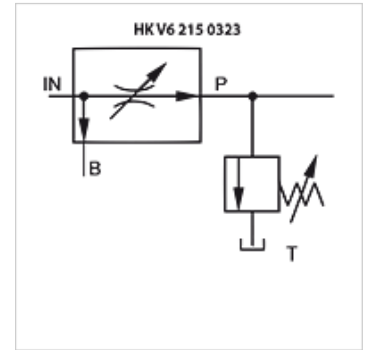

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Opis

Kod ovih 3-smjernih ventila za regulaciju struje se prioritarna struja ulja (O) drži konstantnom neovisno o ulaznoj struji ulja (IN). Preostala struja ulja (B) može se odvesti do spremnika ili se upotrijebiti za sporedno trošilo.

Podjela: maks. 75 % količine IN na P, min. 5 l/min na P

Artikl

| Naziv | Navoj IN/B | Navoj P | Ulaz max. (L/min) | Širina (mm) | Visina (mm) | Duljina (mm) | Težina (kg) |
|----------------|------------|---------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| HK V6 215 0321 | G 1/2" | G 3/8" | 40 | 65 | 110 | 87 | 1,40 |
| HK V6 215 0323 | G 3/4" | G 1/2" | 70 | 80 | 125 | 106 | 1,84 |