


# HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	pressure-compensated s dodatnim sekundarnim ventilom za ograničavanje tlaka
<b>Materijal</b>	Kućište: lijevano željezo Unutarnji dijelovi od čelika
<b>Radni tlak</b>	maks. 250 bara

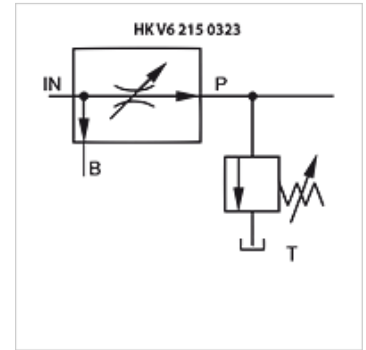

## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

## Opis

Kod ovih 3-smjernih ventila za regulaciju struje se prioritarna struja ulja (O) drži konstantnom neovisno o ulaznoj struji ulja (IN). Preostala struja ulja (B) može se odvesti do spremnika ili se upotrijebiti za sporedno trošilo.

Podjela: maks. 75 % količine IN na P, min. 5 l/min na P

## Artikl

Naziv	Navoj IN/B	Navoj P	Ulaz max. (L/min)	Širina (mm)	Visina (mm)	Duljina (mm)	Težina (kg)
<b>HK V6 215 0321</b>	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
<b>HK V6 215 0323</b>	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84