
HK 41 C1
Višesmjerni ručni ventil NV 6

Karakteristike

Izvedba	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
Volumenska struja	maks. 80 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6
Pričvršćenje	4 kom. imbus vijaka M5x30 12,9



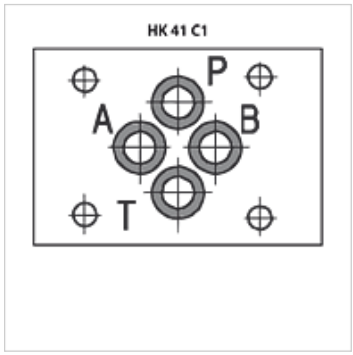

Opis

Mehaničko aktiviranje putem ručke
Ručka montirana na stranu "B"

Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	Vrsta	Pokrov	Tip klipa	Izvedba	Težina (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitivno (zatvoreno)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitivno (zatvoreno)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 ureza	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitivno (zatvoreno)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitivno (zatvoreno)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativno (otvoreno)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Vraćanje opruge na 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativno (otvoreno)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 ureza	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitivno (zatvoreno)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 ureza	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitivno (zatvoreno)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 ureza	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativno (otvoreno)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 ureza	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK 41 C	Set vijaka za NV 6-ventile tip HK 41C

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.