
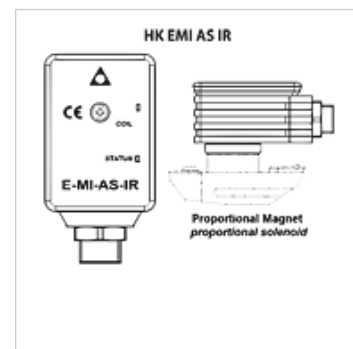


Karakteristike

Izvedba	Elektronički regulator za proporcionalne ventile bez prihvatnika
Radna temperatura max.	60 °C
Priključak	M12 - utikač
Primjena	za proporcionalne ventile s jednim i dva magnetna bez prihvatnika



Napomena

priladajući M12 utikač HK SP ZH 5P

Opis

možu se koristiti u otvorenim i zatvorenim regulacijskim krugovima
 Elektronika zaštićena zabrtvljenim kućištem s prigušenjem vibracija
 elektronički filtri na ulazu i izlazu
 Signal nazivne zadane vrijednosti, unaprijed namješten 0 - 10 VDC
 Namještanje putem USB infracrvenog adaptera (molimo zasebno naručiti)

Dodatne informacije

za rastuće (uzlazne) i padajuće (silazne) rampe, namjestive karakteristike ventila i frekvencija Dither, stabilizirano: 24 VDC ispravljeno i filtrirano (11 - 27 V), potrošnja struje 40 W

Artikli

Naziv	Težina (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Pribor

HK SPZ	Električni utikač za proporcionalne ventile
HK EC PC IR USB	USB infracrveni adapter
HK E SW	Softver za ATOS proporcionalnu elektroniku