
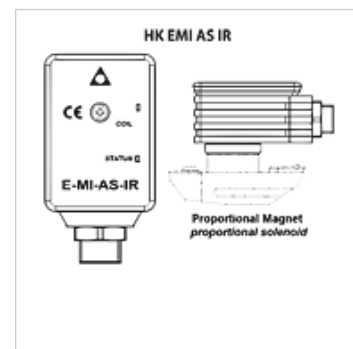


### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Elektronički regulator za proporcionalne ventile bez prihvatnika
<b>Radna temperatura max.</b>	60 °C
<b>Priključak</b>	M12 - utikač
<b>Primjena</b>	za proporcionalne ventile s jednim i dva magnetna bez prihvatnika



### Napomena

priladajući M12 utikač HK SP ZH 5P

### Opis

možu se koristiti u otvorenim i zatvorenim regulacijskim krugovima  
 Elektronika zaštićena zabrtvljenim kućištem s prigušenjem vibracija  
 elektronički filtri na ulazu i izlazu  
 Signal nazivne zadane vrijednosti, unaprijed namješten 0 - 10 VDC  
 Namještanje putem USB infracrvenog adaptera (molimo zasebno naručiti)

### Dodatne informacije

za rastuće (uzlazne) i padajuće (silazne) rampe, namjestive karakteristike ventila i frekvencija Dither, stabilizirano: 24 VDC ispravljeno i filtrirano (11 - 27 V), potrošnja struje 40 W

### Artikli

Naziv	Težina (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Pribor

HK SPZ	Električni utikač za proporcionalne ventile
HK EC PC IR USB	USB infracrveni adapter
HK E SW	Softver za ATOS proporcionalnu elektroniku