


### Karakteristike

<b>Priključci</b>	Oil side type C - female thread and male thread
<b>Izvedba</b>	Ugradni položaj prvenstveno okomiti, strana s plinom prema gore
<b>Radni tlak</b>	maks. 350 bara
<b>Temperaturno područje</b>	tip 1: od -10 °C do +80 °C tip 2: od -30 °C do +110 °C
<b>Materijal</b>	Membrana: NBR standardna izvedba tip 2: membrana ECO

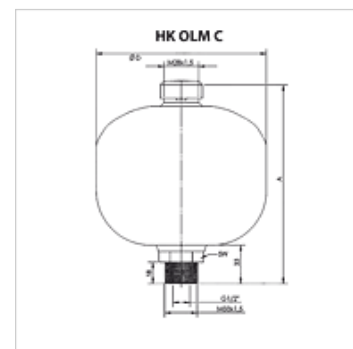

### Napomena

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar  
CE oznaka za membranski spremnik >1,0 l volumen plina

### Napomene uz narudžbu

Spremnici tlaka isporučuju se iz skladišta nenapunjeni. Za punjenje N2 po želji kupca nastaju zasebni troškovi.  
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

### Artikli

Naziv	Tip	Zapremina plina l (L)	p max. (bar)	p <sub>ma</sub> : p <sub>0</sub>	p <sub>max</sub> - p <sub>min</sub> (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Težina (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

tip 1: standard – tip 2: verzija za niske temperature – p<sub>0</sub> – tlak punjenja plina – p<sub>max</sub> - p<sub>min</sub> - dopuštene oscilacije tlaka pri radu spremnika

### Pribor

HK ADA S Mjerni adapter za tlačni spremnik