
HK FAC HC5

Klipnjača, kromirana HC 500

Karakteristike

Izvedba	Klipnjače - proizvodi u metrima Tolerancija f7
Materijal	Čelik 20MnV6
Površinska zaštita	Dvostruka prevlaka od kroma 2 x 20µm +-5µm Tvrdoća površine HRC 66-69 (HV 850-1000) Hrapavost Ra ≤ 0,2µm Otporan na koroziju do 500 sati u NSS ispitivanju prema ISO 3768 / ocjena 9

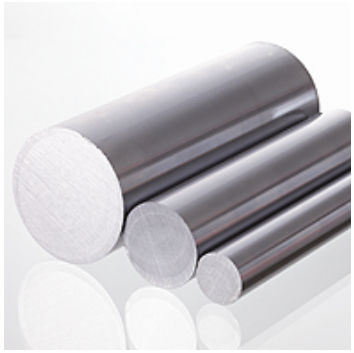

Napomena

Ovi materijali naručuju se samo ovisno o potrebama i ne drže se na zalihama.

Napomene uz narudžbu

Max. production length 6.00 m
druge veličine na zahtjev

Artikl

Naziv	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = promjer klipnjače

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.