
HK MPS 2

Spin-On filtar kompletni tip 2

Karakteristike

Izvedba	kao povratni filtar s premosnim ventilom 1,75 bara, bez indikatora prljavštine A10: s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje P10: Papirnati filtar (10 µm), nominalno filtriranje
Radni tlak	maks. 12 bara



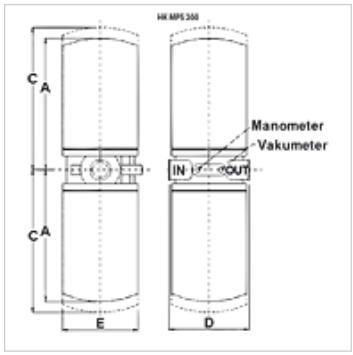

Napomena

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Opis

Spin-on filtar za ugradnju u cjevovod
Diferencijalni tlak za filtarski element od papira (P) maks. 4 bar
Diferencijalni tlak za filtarski element anorganski (A) maks. 4 bar
Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 0.4 bar

Napomene uz narudžbu

drugi filtarski materijali te filtri za druge vrste ulja, viskoznosti i temperature isporučuju se na zahtjev

Artikl

Naziv	Površina filtra	Priključak voda	Q max. (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Težina (kg)
HK MPS 200 RG1 A10	2 x 3160	G 1.1/2"	220	216	241	140	129	4,0
HK MPS 200 RG1 P10	2 x 4300	G 1.1/2"	282	216	241	140	129	4,0
HK MPS 250 RG1 A10	2 x 5390	G 1.1/2"	250	261	286	140	129	4,2

A10 s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje – P10 papirnati filtar (10 µm), nominalno filtriranje – Qmax - maks. volumenska struja

Pribor

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Rezervni dijelovi

FI SP E MP	Filtarski element za spin-on filtar MP
FI SP R/S FK	Filtarska glava za spin-on povratni/usisni filtar

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.