


### Karakteristike

**Primjena** za europsku standardnu zupčastu pumpu BG3

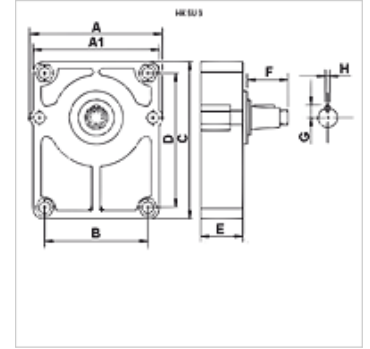

### Opis

Predležaji se koriste na zupčastim pumpama, koje pogoni npr. klinasti remen ili lanac te su time izložene radijalnim opterećenjima.

Za spoj između pumpe i predležaja potrebna je odgovarajuća glavčina spojke. (Molimo naručiti posebno!)

Za podmazivanje se preporučuje mazivo prema DIN 51502

Priključak samo za europske standardne pumpe.

### Artikli

Naziv	za crpku	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Glavčina	Vratilo	Težina (kg)
<b>HK SU 3 C</b>	BG 3 europski standard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	cilindrično Ø 24	2,20
<b>HK SU 3 D</b>	BG 3 europski standard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	konusno vratilo 1:8	2,20

Glavčina = potrebna glavčina spojke – BG2 / BG3 - europska standardna pumpa

### Pribor

**HK BF** Coupling hub