SM M


Brtva klipnjače, SM M

Karakteristike

Izvedba	Brtveni set za šipke
Radni tlak	do 250 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	u otvorene ugradne prostore
Materijal	(3) Potporni prsten: Acetal smola / PTBR (4) Brtva: NBR ojačan tkaninom
Primjena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

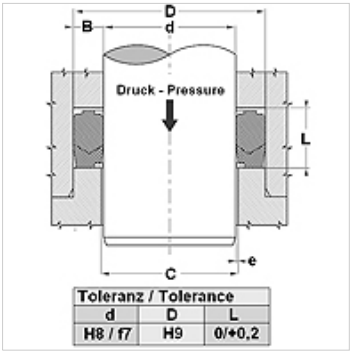

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Opis

visoki otpor ekstruziji.
Namjestiva visina utora nije potrebna.
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).
Moguć je i drugi materijal: FPM, EPDM.

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.