
FBSG

Crijevo za zaštitu od topline, silikat, silikon

Karakteristike

Područje primjene	Ljevaonice, čeličane, ljevaonice stakla, brodogradilišta itd.
Primjena	kao zaštita od dodira kod vrućih i hladnih crijeva
Boja	siva
Temperatura max.	300 °C
Materijal	Silontex yarn with a silicone cover

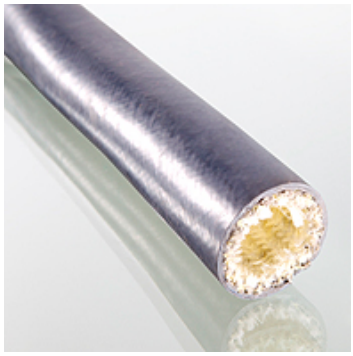

Napomena

Odobrenje tvrtke Germanischer Lloyd

Opis

Jezgra je crijevno platno od Silontex niti, teksturirano i uvijeno, debljina stijenke oko 3 mm, izvana sa sivim silikonskim omotačem, teško zapaljiva, samogaseća, oko 50° Shore

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Težina po m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.