
WA LB PN10 VA

Priključni element ... LB, PN 10, VA

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	Prethodno zavareni holender sa slobodnom prirubnicom za stupanj tlaka PN10
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Norma	DIN 2642 DIN EN 1092-1
Primjena	lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C varena izvedbe od oplemenjenog čelika otporna na temperature do 550 °C
Oblik izrade	ravno
Materijal	Holender od oplemenjenog čelika Slobodna prirubnica od oplemenjenog čelika



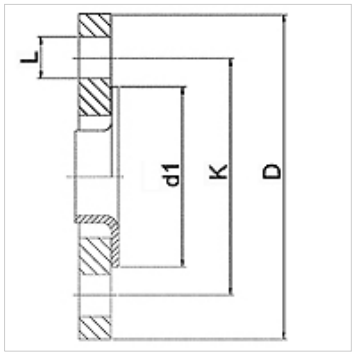

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN10 VA	10	10	90	40	60	14
WA 013 LB PN10 VA	13	10	95	45	65	14
WA 020 LB PN10 VA	20	10	105	58	75	14
WA 025 LB PN10 VA	25	10	115	68	85	14
WA 032 LB PN10 VA	32	10	140	78	100	18
WA 040 LB PN10 VA	40	10	150	88	110	18
WA 050 LB PN10 VA	50	10	165	102	125	18
WA 065 LB PN10 VA	65	10	185	122	145	18
WA 080 LB PN10 VA	80	10	200	138	160	18
WA 100 LB PN10 VA	100	10	220	158	180	18
WA 125 LB PN10 VA	125	10	250	188	210	18
WA 150 LB PN10 VA	150	10	285	212	240	22

Varijante proizvoda

WA LB PN10	Priključni element ... LB, PN 10, čelik, Holender od oplemenjenog čelika

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.