
# WA LB PN10 VA

Priključni element ... LB, PN 10, VA

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Priključna armatura za metalna crijeva |
| **Priključak 1** | Prethodno zavareni holender sa slobodnom prirubnicom<br>za stupanj tlaka PN10 |
| **Oblik brtve 1** | plosnato brtvljenje |
| **Norma** | DIN 2642<br>DIN EN 1092-1 |
| **Primjena** | lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C<br>varena izvedbe od oplemenjenog čelika otporna na temperature do 550 °C |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Materijal** | Holender od oplemenjenog čelika<br>Slobodna prirubnica od oplemenjenog čelika |



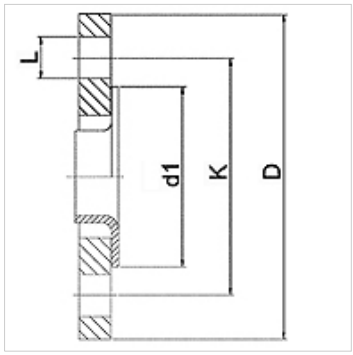


## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikl

| Naziv | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LB PN10 VA** | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LB PN10 VA** | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LB PN10 VA** | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LB PN10 VA** | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LB PN10 VA** | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LB PN10 VA** | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LB PN10 VA** | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LB PN10 VA** | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LB PN10 VA** | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LB PN10 VA** | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| **WA 125 LB PN10 VA** | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| **WA 150 LB PN10 VA** | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **WA LB PN10** | Priključni element ... LB, PN 10, čelik, Holender od oplemenjenog čelika |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*