

SKS IJ FS HA

Utikač utične spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene u građevini, rudarstvu i gradnji tunela

Izvedba plosnato brtvljenje

Priključak 1 Unutarnji navoji UN/UNF

Oblik brtve 1 za uvrtno slavine s profilom F


Norma ISO 16028

Dodatno obilježje za pogon čekića

kompatibilna s Stucchi

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

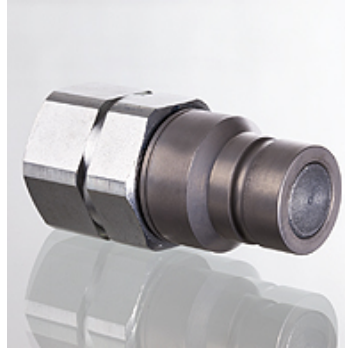

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 20 IJ 5 FS HA	19	UN 1.1/16" -12	5	350,0	4	-25	100
SKS 25 IJ 5 FS HA	25	UN 1.5/16" -12	5	350,0	4	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina