


# HK PT77

Tlačni senzor regulatora PT77

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
<b>Radna temperatura max.</b>	70 °C
<b>Priključak</b>	vanjski navoj G 1/4", mogućnost rotacije
<b>Radni napon</b>	24 V DC
<b>Električni priključak</b>	okrugla utična spojica M 12 x 1, 4-pol.
<b>Materijal</b>	Kućište: Plastika Dijelovi s kontaktom za medije: Oplemenjeni čelik V2A Brtva: NBR
<b>Opseg isporuke</b>	bez utikača
<b>Razred zaštite</b>	IP 65

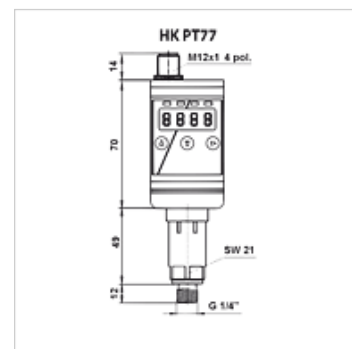

## Opis

Kompaktna jedinica od tlačnog prekidača, senzora tlaka i LED prikaza

Kućište se može okretati do 270°

Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, isklonpi / uklopni kontakt, prozor/histereza)

bez analognog izlaza

Preciznost  $\pm 0,5\%$  od krajnje vrijednosti

Spremnik Min / Max vrijednosti

## Napomene uz narudžbu

Posebno naručiti M12 utikač s kablom

## Artikli

Naziv	Mjerno područje	Težina (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 do 600 bara	0,5

## Pribor

HK DSR 4POL Kutni utikač M12 4-polni s kablom