
HK PT77

Tlačni senzor regulatora PT77

Karakteristike

Izvedba	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Radna temperatura max.	70 °C
Priključak	vanjski navoj G 1/4", mogućnost rotacije
Radni napon	24 V DC
Električni priključak	okrugla utična spojnica M 12 x 1, 4-pol.
Materijal	Kućište: Plastika Dijelovi s kontaktom za medije: Oplemenjeni čelik V2A Brtva: NBR
Opseg isporuke	bez utikača
Razred zaštite	IP 65



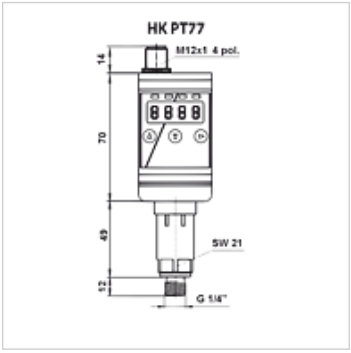

Opis

Kompaktna jedinica od tlačnog prekidača, senzora tlaka i LED prikaza
Kućište se može okretati do 270°
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, isklopni / uklopni kontakt, prozor/histereza)
bez analognog izlaza
Preciznost ±0,5 % od krajnje vrijednosti
Spremnik Min / Max vrijednosti

Napomene uz narudžbu

Posebno naručiti M12 utikač s kablom

Artikl

Naziv	Mjerno područje	Težina (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 do 600 bara	0,5

Pribor

HK DSR 4POL	Kutni utikač M12 4-polni s kabelom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.