
HK NTM XP

Razinska temperaturna sklopka s LED prikazom HK NTMXP

Karakteristike

Radni tlak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	70 °C
Priključak	vanjski navoj G 3/4"
Radni napon	24 V DC
Električni priključak	M12x1, 4-polni
Vrsta zaštite	IP 65
Materijal	Plovak SK 601 - tvrda PU Rasklopna cijev - mjed Brtva: NBR
Opseg isporuke	bez utikača



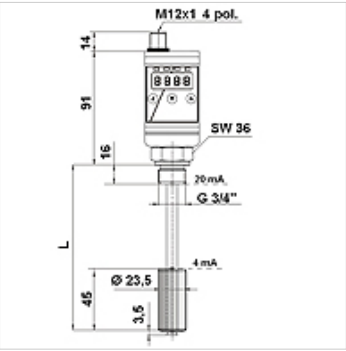

Opis

Kućište se može okretati do 270°
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, isklopni / uklopni kontakt, prozor/histereza)
Spremnik Min / Max vrijednosti
Mjerenje razine: duljina senzora umanjeno za 45 mm, rezolucija prikaza 10 mm
Mjerenje temperature: -20°C do +120°C (PT100)
Preciznost ±1 % od krajnje vrijednosti

Napomene uz narudžbu

Posebno naručiti M12 utikač s kablom

Artikl

Naziv	L (mm)	Težina (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Pribor

HK DSR 4POL	Kutni utikač M12 4-polni s kabelom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.