


# HK NTM XP

Razinska temperaturna sklopka s LED prikazom HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Radni tlak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	70 °C
Priključak	vanjski navoj G 3/4"
Radni napon	24 V DC
Električni priključak	M12x1, 4-polni
Vrsta zaštite	IP 65
Materijal	Plovak SK 601 - tvrda PU Rasklopna cijev - mjed Brтва: NBR
Opseg isporuke	bez utikača

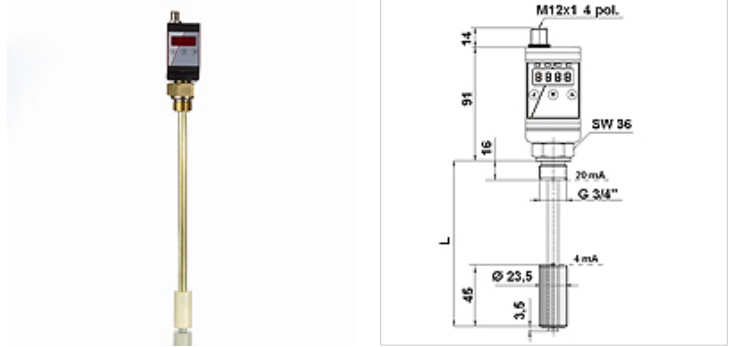

## Opis

Kućište se može okretati do 270°

Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, isklonni / uklopni kontakt, prozor/histereza)

Spremnik Min / Max vrijednosti

Mjerenje razine: duljina senzora umanjeno za 45 mm, rezolucija prikaza 10 mm

Mjerenje temperature: -20°C do +120°C (PT100)

Preciznost ±1 % od krajnje vrijednosti

## Napomene uz narudžbu

Posebno naručiti M12 utikač s kablom

## Artikli

Naziv	L (mm)	Težina (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Pribor

HK DSR 4POL Kutni utikač M12 4-polni s kablom