


# HK NTM

## Razinska temperaturna sklopka HK NTM



### Karakteristike

Radni tlak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	80 °C
Priključak	vanjski navoj G 3/4"
Radni napon	maks. 230V AC
Električni priključak	utikač uređaja M3 (3-polni)
Vrsta zaštite	IP 65
Materijal	Plovak SK 601 - tvrda PU Rasklopna cijev - mjed Brtna: NBR
Histereza	± 5 K

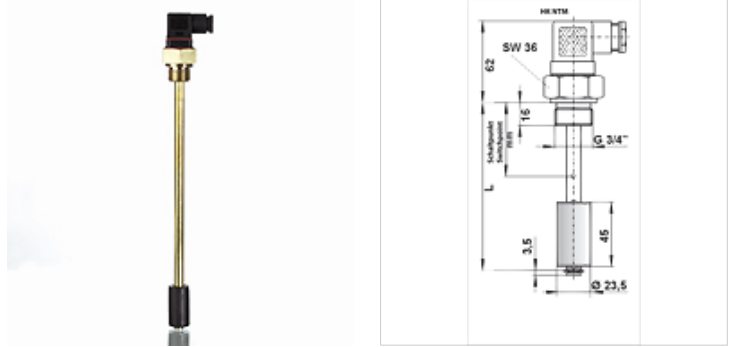

### Opis

uvijek jedna fiksno namještena uklopna točka (isklopni kontakt) za razinu i temperaturu

### Artiki

Naziv	L (mm)	Uklopna točka (°C)	Uklopna točka (mm)	Težina (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Uklopna točka (°C) = temperaturna uklopna točka – Uklopna točka (mm) = razinska uklopna točka