
# HK NTM

Razinska temperaturna sklopka HK NTM

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Radni tlak** | maks. 1 bara |
| **Radna temperatura max.** | 80 °C |
| **Priključak** | vanjski navoj G 3/4" |
| **Radni napon** | maks. 230V AC |
| **Električni priključak** | utikač uređaja M3 (3-polni) |
| **Vrsta zaštite** | IP 65 |
| **Materijal** | Plovak SK 601 - tvrda PU<br>Rasklopna cijev - mjed<br>Brtva: NBR |
| **Histereza** | ± 5 K |



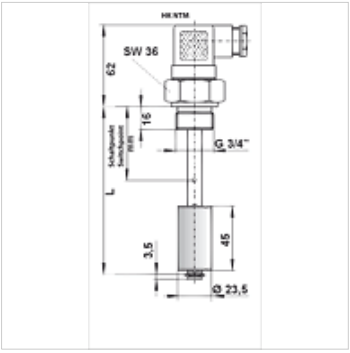


## Opis

uvijek jedna fiksno namještena uklopna točka (isklopni kontakt) za razinu i temperaturu

## Artikl

| Naziv | L (mm) | Uklopna točka (°C) | Uklopna točka (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK NTM M3 140 60NC 280** | 280 | 60 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 140 70NC 280** | 280 | 70 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 140 80NC 280** | 280 | 80 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 60NC 280** | 280 | 60 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 70NC 280** | 280 | 70 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 80NC 280** | 280 | 80 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 320 60NC 370** | 370 | 60 | 320 | 0,40 |
| **HK NTM M3 320 70NC 370** | 370 | 70 | 320 | 0,40 |
| **HK NTM M3 320 80NC 370** | 370 | 80 | 320 | 0,40 |

Uklopna točka (°C) = temperaturna uklopna točka – Uklopna točka (mm) = razinska uklopna točka

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*