

HK GEH 20 GGG

Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-smjerni GGG40

Karakteristike

Materijal	GGG 40
Radni tlak	maks. 350 bara
Površinska zaštita	pocinčana

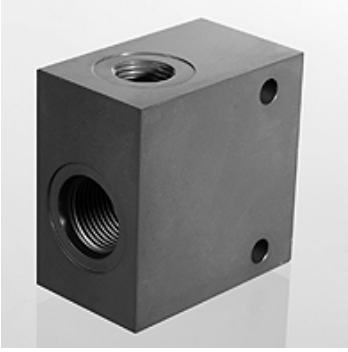



Artikl

Naziv	Provrt ventila	A	Priključak 1,3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Težina (kg)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" - 14	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" - 14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" - 12	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" - 12	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7

je pribor uz sljedeće proizvode

HK EMDV	2/2-smjerni magnetni dosjedni ventil EMDV
HK RVPS	Ventil za ograničavanje tlaka RVPS
HK PCFC	2-smjerni ventil za regulaciju struje PCFC

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.