


HK GEH FA

Kućište ventila za ventile spremnika T- 10A

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|------------|-------------------|
| Materijal | aluminij Čelik |
| Radni tlak | up to 350 bar |

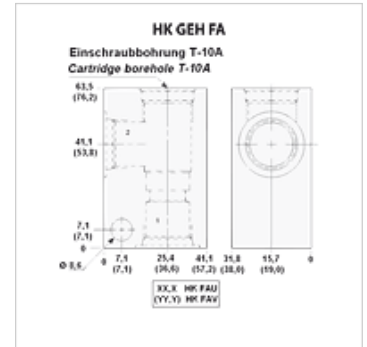

Artikli

| Naziv | Priključak 1,3 | Radni tlak bari | Provrt ventila | Materijal | za tip ventila | Težina (kg) |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------|-------------|
| HK FAU | G 3/8" | maks. 210bar | T- 10A | Aluminij | HK RPEC / HK RDDA | 0,5 |
| HK FAU S | G 3/8" | maks. 350bar | T- 10A | Čelik | HK RPEC / HK RDDA | 1,4 |
| HK FAV | G 1/2" | maks. 210bar | T- 10A | Aluminij | HK RPEC / HK RDDA | 0,5 |
| HK FAV S | G 1/2" | maks. 350bar | T- 10A | Čelik | HK RPEC / HK RDDA | 1,4 |

je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|-------|----------------------------------|
| HK RP | Ventil za ograničavanje tlaka RP |
| HK RD | Ventil za ograničavanje tlaka RD |