


HK DHE X 00 DC

Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba | 4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil 3-chamber valve s ručnim aktiviranjem u nuždi za svitke s istosmjernom strujom |
| Opseg isporuke | bez svitka i utikača |
| Radni tlak | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara |
| Volumenska struja | maks. 80 l/min (obratite pozornost na krivulje) |
| Priključak | ISO/Cetop 03 NV6 |
| Pričvršćenje | 4 kom. imbus vijaka M5x30 12,9 |

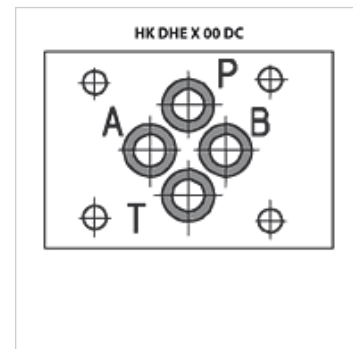

Napomena

Ventili s oznakom (P) su ventili sa smanjenim propuštanjem ulja. Ovdje treba računati s količinama protoka od >70 % nazivnih vrijednosti s povećanim padom tlaka!

Ventili sa smanjenim propuštanjem ulja koriste se kao pilot ventili za predupravljane magnetne višesmjerne ventile.

Kada se ventil sa smanjenim propuštanjem ulja tip HK DH* 0711 P *** koristi kao pilot ventil prespaja se srednji položaj glavnog ventila.

Opis

Može se koristiti samo za svitke s istosmjernom strujom (DC)

Granice uklopne snage vidi krivulje

Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe, volumenske struje i granice uklopne snage na zahtjev

Artikli

| Naziv | Vrsta | Pokrov | Tip klipa | Izvedba | Težina (kg) |
|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| HK DHE 0610 X 00DC | 4/2 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Vraćanje opruge | 1,35 |
| HK DHE 0611 X 00DC | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vraćanje opruge | 1,35 |
| HK DHE 0613 X 00DC | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Vraćanje opruge | 1,35 |
| HK DHE 0614 X 00DC | 4/2 | negativno (otvoreno) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vraćanje opruge | 1,35 |
| HK DHE 0630 2 X 00DC | 4/2 | negativno (otvoreno) | 0/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,35 |
| HK DHE 0631 2A X 00DC | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,35 |
| HK DHE 0631 2 X 00DC | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,35 |
| HK DHE 0632 2 X 00DC | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 2/2 [PB/AT]-[PA/B/T] | Vraćanje opruge | 1,35 |
| HK DHE 0710 X 00DC | 4/3 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0710 9 X 00DC | 4/3 | negativno (otvoreno) | 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0711 X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0713 X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0714 X 00DC | 4/3 | negativno (otvoreno) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0714 8 X 00DC | 4/3 | negativno (otvoreno) | 4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | spring return to 0, fine control notches | 1,75 |
| HK DHE 0714 9 X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0716 X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0717 X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0718 X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0719 1 X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 1,75 |
| HK DHE 0751 2 X 00DC | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 ureza | 1,35 |
| HK DHE 0711 P X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0, reducirano ulje koje curi | 1,75 |
| HK DHE 0713 P X 00DC | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0, reducirano ulje koje curi | 1,75 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| HK SP CO | Svitak za magnetni višesmjerni ventil HKDH |
| HK SP DIN 43650 | Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Ručno aktiviranje u nuždi za višesmjerni magnetni ventil |