
DAMPF AR

Parne armature AR, sa steznom ljuskom, čelik

Karakteristike

Područje primjene	Primjene za vruću vodu i zasićenu paru
Priključak 1	BSP navoji matice
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Radni tlak	do 18 bara
Kratica	DKR ravni
Norma	DIN EN 14423 Norma za navoje ISO 228/DIN 2999
Opseg isporuke	sa steznim ljuskama i brtvom
Temperaturno područje	Zasićena para do +210 °C Vruća voda do +120 °C
Materijal	Čelik Stezne ljuske od prešane mjedi
Površinska zaštita	galvanski premaz



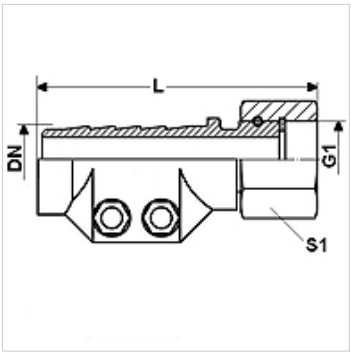

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L (mm)	Područje zatezanja (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" - 11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" - 11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Varijante proizvoda

DAMPF AR MG	Parne armature AR, sa steznom ljuskom, mjed, Mjed
DAMPF AR VA	Parne armature AR, sa steznom ljuskom, plemeniti čelik, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.