
# DAMPF AR MG

Parne armature AR, sa steznom ljuskom, mjed

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Primjene za vruću vodu i zasićenu paru |
| **Priključak 1** | BSP navoji matice |
| **Oblik brtve 1** | plosnato brtvljenje |
| **Radni tlak** | do 18 bara |
| **Kratica** | DKR ravni |
| **Norma** | DIN EN 14423<br>Norma za navoje ISO 228/DIN 2999 |
| **Opseg isporuke** | sa steznim ljuskama i brtvom |
| **Temperaturno područje** | Zasićena para do +210 °C<br>Vruća voda do +120 °C |
| **Materijal** | Mjed<br>Stezne ljuske od prešane mjedi |



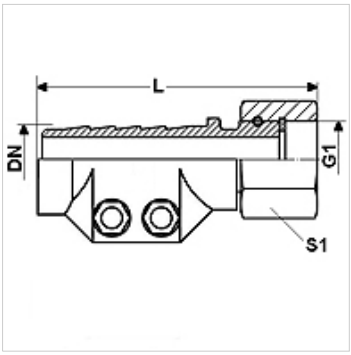


## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | G1 | L (mm) | Područje zatezanja (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13 AR MG** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 88,0 | 24 - 26 | 27 |
| **DAMPF 19 AR MG** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 92,0 | 32 - 34 | 32 |
| **DAMPF 25 AR MG** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 93,0 | 39 - 41 | 41 |
| **DAMPF 32 AR MG** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1,1/4" - 11 | 97,5 | 47 - 50 | - |
| **DAMPF 38 AR MG** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1,1/2" - 11 | 120,0 | 53 - 56 | 55 |
| **DAMPF 50 AR MG** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 131,0 | 67 - 69 | 70 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **DAMPF AR** | Parne armature AR, sa steznom ljuskom, čelik, Čelik |
| **DAMPF AR VA** | Parne armature AR, sa steznom ljuskom, plemeniti čelik, Oplemenjeni čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*