

PA 700 AOS PLUS

Pritisna armatura, DKOS

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Pritisna armatura za cijeva HD 700 PLUS

Priključak 1 metrički navoji matice

Oblik brtve 1 24° vanjski konus s O prstenom

Kratica DKOS


Norma ISO 8434-1

Povezivanje s osiguračem od izvlačenja (Interlock)

Opseg isporuke Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

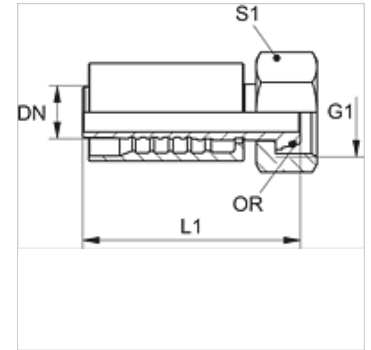

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 AOS PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	103,2	46
PA 725 AOS PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	120,6	50
PA 725 AOS 32 PLUS	25	16	1"	M 52 x 2	38	124,6	60
PA 732 AOS 25 PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	116,2	50
PA 732 AOS PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	134,9	60
PA 740 AOS 32 PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	137,0	60
PA 740 AOS PLUS	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	141,0	80