

# PA 700 SF6 45 PLUS

Pritisna armatura, SFS W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS

**Priključak 1** SAE spoj priрубnice 6000 PSI

**Oblik brtve 1** brtvljenje površina sa SF-O-prstenom

**Kratice** SFS


**Norma** SAE J518  
ISO 6162-2

**Povezivanje** s osiguračem od izvlačenja (Interlock)

**Opseg isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** galvanski premaz

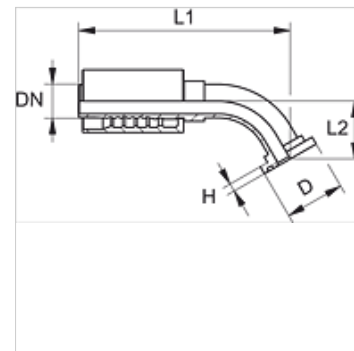

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina priрубnice	Radni tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 45 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	152,9	40,0
PA 720 SF6 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	144,9	32,0
PA 725 SF6 45 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	190,5	50,0
PA 725 SF6 32 45 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	190,6	50,0
PA 732 SF6 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	211,0	60,0
PA 732 SF6 45 L 39 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	211,0	39,0
PA 740 SF6 45 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	273,0	80,0
PA 740 SF6 45 L 70 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	263,0	70,0
PA 750 SF6 45 PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	297,6	69,0