# PA 700 SF6 90 PLUS


Pritisna armatura, SFS W90°

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS |
| **Priključak 1** | SAE spoj prirubnice 6000 PSI |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| **Kratica** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



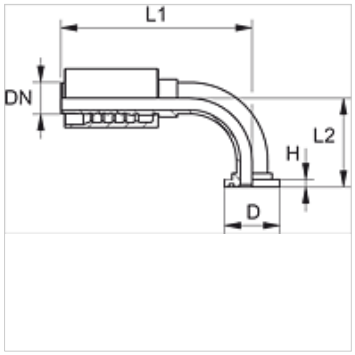


## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina prirubnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 90 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 86,0 |
| **PA 720 SF6 90 L 60 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 60,0 |
| **PA 720 SF6 25 90 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 128,4 | 86,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 75 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 75,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 80 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 144,2 | 80,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 86 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 86,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 100 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 100,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 110 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 110,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 130 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 130,0 |
| **PA 725 SF6 32 90 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 174,7 | 89,0 |
| **PA 725 SF6 32 90 L 100 PL** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 174,7 | 100,0 |
| **PA 732 SF6 90 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 120,0 |
| **PA 732 SF6 90 L 90 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 90,0 |
| **PA 732 SF6 90 L 95 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 95,0 |
| **PA 732 SF6 90 L 150 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 150,0 |
| **PA732 SF6 90 L 180 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 168,5 | 180,0 |
| **PA 740 SF6 32 90 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 195,0 | 85,0 |
| **PA 740 SF6 32 90 L 120 PL** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 195,0 | 120,0 |
| **PA 740 SF6 90 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 234,0 | 140,0 |
| **PA 750 SF6 90 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 281,6 | 150,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*