
TW-TG VA

Armatura za cisternu, oplemenjeni čelik

Karakteristike

Područje primjene	Cisterne
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	BSP vanjski navoj, cilindrični
Izvedba	sa sigurnosnim vijencem
Norma	DIN EN 14 420-5
Materijal	Oplemenjeni čelik



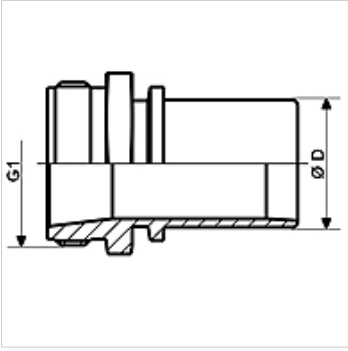

Artikl

Naziv	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. radni tlak (bar)
TW-TG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 VA	31	32,4	G 1,1/4" - 11	16
TW-TG 112 38 VA	38	38,4	G 1,1/2" - 11	16
TW-TG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 VA	63	63,4	G 2,1/2" - 11	16
TW-TG 30 63 VA	63	63,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 VA	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Varijante proizvoda

TW-TG MG	Armatura za cisternu, mjedena, Mjed

Pribor

KS AL	Stezna ljuska, aluminijska
KS FIX AL	Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij

je pribor uz sljedeće proizvode

TW	Crijevo za cisternu
TW OW	Crijevo za cisternu bez spirale

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.