


# TW-TUE MG

Armatura za cisternu, mjedena

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Područje primjene | Cisterne                  |
| Priključak 1      | Priključak crijeva        |
| Priključak 2      | BSP navoji matice         |
| Oblik brtve 2     | plosnato brtvljenje       |
| Izvedba           | sa sigurnosnim vijencem   |
| Norma             | DIN EN 14 420-5           |
| Opseg isporuke    | s plosnatom brtvom od PUR |
| Materijal         | Mjed                      |

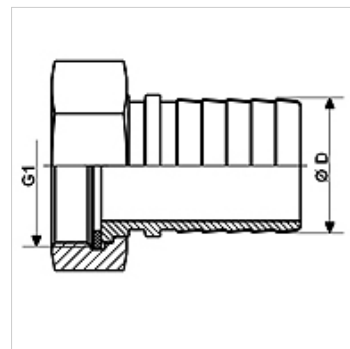

## Artikli

| Naziv            | DN* | Ø D (mm) | G1            | maks. radni tlak (bar) |
|------------------|-----|----------|---------------|------------------------|
| TW-TUE 12 13 MG  | 13  | 13,4     | G 1/2" -14    | 16                     |
| TW-TUE 34 19 MG  | 19  | 19,4     | G 3/4" -14    | 16                     |
| TW-TUE 10 25 MG  | 25  | 25,4     | G 1" -11      | 16                     |
| TW-TUE 114 32 MG | 32  | 32,4     | G 1,1/4" - 11 | 16                     |
| TW-TUE 112 38 MG | 35  | 38,4     | G 1.1/2"      | 16                     |
| TW-TUE 20 50 MG  | 50  | 50,4     | G 2" -11      | 16                     |
| TW-TUE 212 63 MG | 63  | 60,4     | G 2,1/2" - 11 | 16                     |
| TW-TUE 30 75 MG  | 75  | 75,4     | G 3" -11      | 16                     |
| TW-TUE 40 100 MG | 100 | 100,4    | G 4" -11      | 16                     |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

## Pribor

|           |   |
|-----------|---|
| KS AL     | Stezna ljuska, aluminijska                  |
| KS FIX AL | Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij |

## je pribor uz sljedeće proizvode

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| TW    | Crijevo za cisternu             |
| TW OW | Crijevo za cisternu bez spirale |