
TW-TUE MG

Armatura za cisternu, mjedena

Karakteristike

Područje primjene	Cisterne
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	BSP navoji matice
Oblik brtve 2	plosnato brtvljenje
Izvedba	sa sigurnosnim vijencem
Norma	DIN EN 14 420-5
Opseg isporuke	s plosnatom brtvom od PUR
Materijal	Mjed



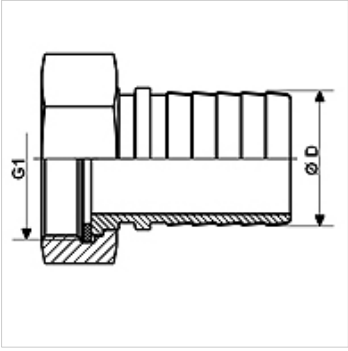

Artikl

Naziv	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. radni tlak (bar)
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1,1/4" - 11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1.1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2,1/2" - 11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Pribor

KS AL	Stezna ljuska, aluminijska
KS FIX AL	Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij

je pribor uz sljedeće proizvode

TW	Crijevo za cisternu
TW OW	Crijevo za cisternu bez spirale

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.