

# HK HV 700

Adaptéri i vijčani spojevi 700bar


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Radni tlak maks. 700 bara

Površinska zaštita fosfatirana

Materijal Čelik C45

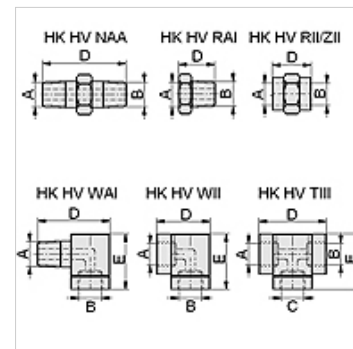

## Napomene uz narudžbu

Ostala vijčani spojevi na upit.

## Artikli

| Naziv               | Izvedba                                       | A             | B            | C            | D<br>(mm) | E<br>(mm) | Težina<br>(kg) |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| HK HV NAA 14 14     | Spojnica vanjski/vanjski navoj                | NPT 1/4" -18  | NPT 1/4" -18 | -            | 38        | -         | 0,05           |
| HK HV NAA 38 38     | Spojnica vanjski/vanjski navoj                | NPT 3/8" - 18 | NPT 3/8" -18 | -            | 51        | -         | 0,05           |
| HK HV ZII 14 14     | Spojnica unutarnji/unutarnji navoj            | NPT 1/4" -18  | NPT 1/4" -18 | -            | 29        | -         | 0,08           |
| HK HV ZII 38 38     | Spojnica unutarnji/unutarnji navoj            | NPT 3/8" - 18 | NPT 3/8" -18 | -            | 36        | -         | 0,08           |
| HK HV RAI 38 14     | Redukcija vanjski/unutarnji navoj             | NPT 1/4" -18  | NPT 3/8" -18 | -            | 35        | -         | 0,15           |
| HK HV RII 38 14     | Redukcija unutarnji/unutarnji navoj           | NPT 1/4" -18  | NPT 3/8" -18 | -            | 28        | -         | 0,14           |
| HK HV WAI 38 38     | Kutnik vanjski/unutarnji navoj                | NPT 3/8" - 18 | NPT 3/8" -18 | -            | 45        | 35        | 0,16           |
| HK HV WII 38 38     | Kutnik unutarnji/unutarnji navoj              | NPT 3/8" - 18 | NPT 3/8" -18 | -            | 35        | 35        | 0,16           |
| HK HV TIII 14 14 14 | T element unutarnji/unutarnji/unutarnji navoj | NPT 1/4" -18  | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | 45        | 35        | 0,20           |
| HK HV TIII 38 38 38 | T element unutarnji/unutarnji/unutarnji navoj | NPT 3/8" - 18 | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | 45        | 35        | 0,20           |

## Pribor

NY 2100 Crijevo za najviše tlakove od termoplasta

GKS Gumena zaštita od prelamanja

PNY 2100 HN Pritisna nazuvica, AGN

PHY 2100 Pritisni podnožak, NY 2100

SKL HN SP Slobodna polovica vijčane spojke

SKL ZUBS SP Zaštita od prašine za SKL...SP

SKF IN SP Fiksna polovica vijčane spojke

SKF ZUBS SP Zaštita od prašine za SKF...SP