
HK HV 700

Adapteri i vijčani spojevi 700bar

Karakteristike

Radni tlak	maks. 700 bara
Površinska zaštita	fosfatirana
Materijal	Čelik C45



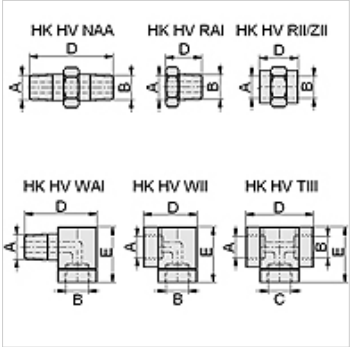

Napomene uz narudžbu

Ostala vijčani spojevi na upit.

Artikl

Naziv	Izvedba	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Težina (kg)
HK HV NAA 14 14	Spojnica vanjski/vanjski navoj	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Spojnica vanjski/vanjski navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Spojnica unutarnji/unutarnji navoj	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Spojnica unutarnji/unutarnji navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redukcija vanjski/unutarnji navoj	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redukcija unutarnji/unutarnji navoj	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Kutnik vanjski/unutarnji navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Kutnik unutarnji/unutarnji navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T element unutarnji/unutarnji/unutarnji navoj	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T element unutarnji/unutarnji/unutarnji navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Pribor

NY 2100	Crijevo za najviše tlakove od termoplasta
GKS	Gumena zaštita od prelamanja
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni podnožak, NY 2100
SKL HN SP	Slobodna polovica vijčane spojke
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL...SP
SKF IN SP	Fiksna polovica vijčane spojke
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF...SP

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.