

# HK HV 700

Adaptéri i vijčani spojevi 700bar


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Radni tlak maks. 700 bara

Površinska zaštita fosfatirana

Materijal Čelik C45

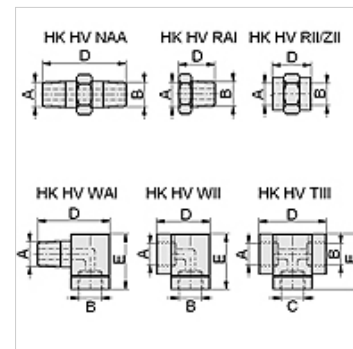

## Napomene uz narudžbu

Ostala vijčani spojevi na upit.

## Artikli

Naziv	Izvedba	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Težina (kg)
HK HV NAA 14 14	Spojnica vanjski/vanjski navoj	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Spojnica vanjski/vanjski navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Spojnica unutarnji/unutarnji navoj	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Spojnica unutarnji/unutarnji navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redukcija vanjski/unutarnji navoj	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redukcija unutarnji/unutarnji navoj	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Kutnik vanjski/unutarnji navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Kutnik unutarnji/unutarnji navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T element unutarnji/unutarnji/unutarnji navoj	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T element unutarnji/unutarnji/unutarnji navoj	NPT 3/8" - 18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Pribor

NY 2100 Crijevo za najviše tlakove od termoplasta

GKS Gumena zaštita od prelamanja

PNY 2100 HN Pritisna nazuvica, AGN

PHY 2100 Pritisni podnožak, NY 2100

SKL HN SP Slobodna polovica vijčane spojke

SKL ZUBS SP Zaštita od prašine za SKL...SP

SKF IN SP Fiksna polovica vijčane spojke

SKF ZUBS SP Zaštita od prašine za SKF...SP