

PA 700 SF 45 PLUS

Pritisna armatura, SFL W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS

Priključak 1 SAE spoj prirubnice 3000 PSI

Oblik brtve 1 brtvljenje površina sa SF-O-prstenom

Kratice SFL


Norma SAE J518
ISO 6162-1

Povezivanje s osiguračem od izvlačenja (Interlock)

Opseg isporuke Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

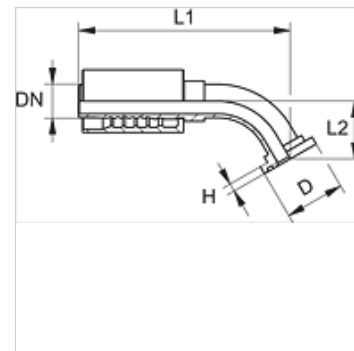

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina prirubnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 45 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 160,6 | 32,0 |
| PA 732 SF 45 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 226,7 | 60,0 |
| PA 750 SF 45 PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 242,3 | 53,3 |